


# NOVA FULU FLAT

ULTRA FLACHE PANELLEUCHTE  
BAP MIT MIKROLINSEN ABDECKUNG  
OPALE LICHTVERTEILUNG MÖGLICH



Option: Dimmbar DALI oder 1-10V  
Option: Tageslichtsteuerung  
Option: Bewegungsmelder HF  
Option: Funkbewegungsmelder HF  
Option: Dämmschaltung  
Option: Not mit Einzel- / Zentralbatterie



\*Beispielfoto

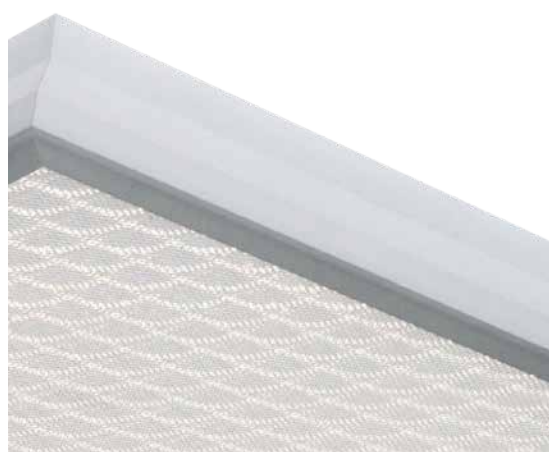

- NOVA FULU FLAT
- Wand-/Deckenleuchte Anbau oder Einbau
- Leuchte geeignet für Bildschirmarbeitsplätze oder Allgemeinbeleuchtung
- Schlichtes schönes Design
- Rahmen aus Aluminium-Strangguss eloxiert, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech
- Leuchtenabdeckung aus Mikrolinsen oder opale Abdeckung
- Rotationssymmetrische Lichtverteilung
- max. Umgebungstemperatur -15°C bis 45°C
- Lichtstromrückgang 50.000 h (L83 B10 / Ta=25°C)
- Mit Konstantstrom Betriebsgerät
- Schutzklasse I
- Schutzart IP44
- Parallele und serielle Bestromung der LED's
- Nennstrom Ac/DC



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom (4000K) [lm]	Lichtstrom (3000K) [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H [mm]
ND-ALT-001-230-8-8X0-CONF	8	1180	1100	3000 / 4000	>83	230 x 230 x 55
ND-ALT-002-230-13-8X0-CONF	13	1980	1850	3000 / 4000	>83	230 x 230 x 55
ND-ALT-003-230-20-8X0-CONF	20	3040	2840	3000 / 4000	>83	230 x 230 x 55
ND-ALT-004-340-30-8X0-CONF	30	4560	4260	3000 / 4000	>83	340 x 340 x 55
ND-ALT-005-620-30-8X0-CONF	30	4560	4260	3000 / 4000	>83	620 x 620 x 55
ND-ALT-006-380-40-8X0-CONF	40	6080	5680	3000 / 4000	>83	380 x 380 x 55
ND-ALT-007-420-40-8X0-CONF	40	6080	5680	3000 / 4000	>83	420 x 420 x 55
ND-ALT-008-620-40-8X0-CONF	40	6080	5680	3000 / 4000	>83	620 x 620 x 55
ND-ALT-009-420-60-8X0-CONF	60	9120	8520	3000 / 4000	>83	420 x 420 x 55

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 4000K mit X=4 und für 3000K X=3. Sollten Sie die Leuchte mit einer opalen Abdeckung benötigen, ersetzen Sie in der Artikelnummer das -CONF mit -OPAL.