

# NOVA PANEL COMFORT II 625x625/600x600

DECKENANBAU-/ PENDELLEUCHTE  
BILDSCHIRMARBEITSPLATZ  
UGR < 19



Option: dimmbar DALI \* und 1-10V  
Option: dimmbar Dim&Touch  
Option: Drahtloses Überwachungssystem  
\* FLICKER-FREE



\*Beispielfoto



- NOVA PANEL COMFORT II 625x625
- Panelleuchte, direkt strahlend
- Deckenleuchte / Anbauleuchte / Pendelleuchte
- Leuchtenrahmen aus Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9016
- Undurchsichtige Platte aus Mikrolinsen ergibt ein gleichmäßiges Lichtfenster
- Betriebsgerät extern
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Die Leuchte in der Ausführung dimmbar DALI oder 1-10V ist kompatibel zu allen gängigen DALI- oder 1-10V-fähigen Präsenzmeldern und Helligkeitssensoren
- Schutzart IP40
- Schutzklasse II
- max. Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
- SDCM < 4
- Abhangset: ND-DF-001
- Anbaurahmen: ND-DF-026 (625 x 625mm)
- Einbaurahmen: ND-ER-026 (625 x 625mm)
- Anbaurahmen: ND-DF-024 (600 x 600mm)
- Einbaurahmen: ND-ER-024 (600 x 600mm)
- Clip-Set (4 Stück): ND-CS-001 (zur Befestigung in Gipskartondecke)

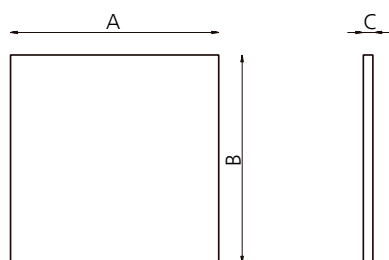

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen A x B x C [mm]	Gewicht [kg]
ND-DA-036-840-6262-CONF-DR	36	3420	4000	83	621,5 x 621,5 x 9,3	3
ND-DA-028-840-6060-CONF-DR	28	3360	4000	83	596,5 x 596,5 x 9,3	3
ND-DA-042-840-6060-CONF-DR	42	4620	4000	83	596,5 x 596,5 x 9,3	3

Option: Farbtemperatur 3000K und 5000K auf Anfrage

Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung 1-10 V benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit D.

Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA.