

NOVA FULU ROUND OPAL

SCHLICHTE SCHÖNE DECKENLEUCHTE
ULTRAFLACHE HÖHE
PLATINE WECHSELBAR
ZWEI SCHALTKREISE



Option: Dimmbar DALI oder 1-10V
Option: Tageslichtsteuerung
Option: Präsenzmelder
Option: Dämmschaltung
Option: Notstromaggregat



*Beispielfoto



- NOVA FULU ROUND OPAL
- Wand-/Deckenanbauleuchte
- Leuchte ideal geeignet für Allgemeinbeleuchtung
- Schlichtes schönes Design
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- Oberfläche weiß lackiert
- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Rotationssymmetrische diffuse Lichtverteilung
- max. Umgebungstemperatur -15°C bis 45°C
- Lichtstromrückgang 50.000 h (L83 B10 / Ta=25°C)
- Inklusiv angeschlossenem Betriebsgerät
- Schutzklasse I
- Schutzart IP44
- Parallele und serielle Bestromung der LED's
- Zwei Schaltkreise vorhanden

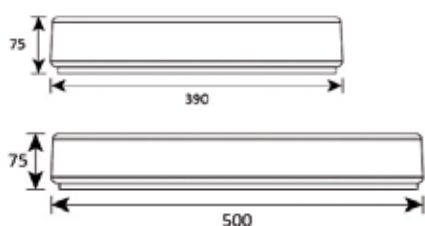

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen ø x H [mm]	Gewicht [kg]
ND-ALS-001-380-18-840-D	18	2740	4000	>83	380 x 78	1.10
ND-ALS-002-380-26-840-D	26	3950	4000	>83	380 x 78	1.10
ND-ALS-003-380-32-840-D	32	4860	4000	>83	380 x 78	1.10
ND-ALS-004-500-30-840-D	30	4560	4000	>83	500 x 78	1.70
ND-ALS-005-500-40-840-D	40	6080	4000	>83	500 x 78	1.70

Die Leuchte gibt es auch mit der Farbtemperatur 3000K. Bitte ersetzen Sie in der Artikelnummer -840- mit -830-.
Bei 3000K ändert sich der Lichtstrom wie folgt: 18W / 2560lm, 26W / 3690lm, 32W / 4540lm, 30W / 4260lm, 40W / 5680lm