


ZUBEHÖR FEUCHTRAUM- WANNENLEUCHE

ANBAU- / PENDELLEUCHE
OPTIMALE LICHTLÖSUNG FÜR
PARKGARAGEN UND INDUSTRIE

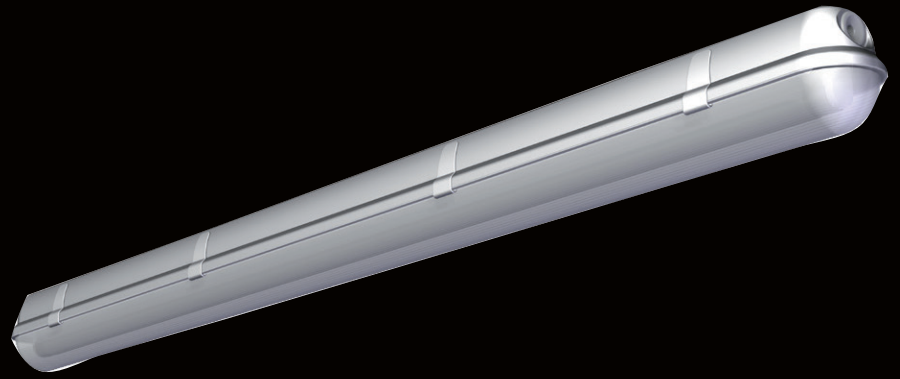

RoHs

850°


IK
08

IP
66

KLASSE
I



- FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE
- Feuchtraumleuchte, direkt strahlend
- Anbau-/Pendelleuchte
- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat, grau
- Leuchtenabdeckung aus PMMA mit Rillenoptik
- 2 Befestigungsclips aus Edelstahl
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- für den Einsatz der LED-Lampen NOVA ELECTRA
- Symmetrische Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel (C0-C180/ C90-C270) 100°/110°
- Netzanschluss in der Leuchte
- Schutzart IP66
- Schutzklasse I
- max. Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C



| Artikelnummer | Ausführung | Abmessungen A x B x C [mm] | Befestigungsbohrung a [mm] |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ND-TL-WA-001 | 1-lampig | 1275 x 87 x 150 | 800 |
| ND-TL-WA-002 | 2-lampig | 1275 x 137 x 150 | 800 |
| ND-TL-WA-003 | 1-lampig | 1575 x 87 x 150 | 1100 |
| ND-TL-WA-004 | 2-lampig | 1575 x 137 x 150 | 1100 |