

NOVA CAPELLA SPACE

STRAHLER MIT KOMPAKTEM DESIGN
UNIVERSELLER EINSATZ
BELEUCHTUNG VON WEGEN,
PLÄTZEN, FASSADEN UND
SPORTSTÄTTEN

Option: DALI oder 1-10V



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

IK
08

IP
66



KLASSE
I

50.000
hrs


OPTION
DIMMBAR



- NOVA CAPELLA SPACE
- Anbaustrahler, direkt strahlend
- Die Leuchte kann im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden, auch zur indirekten Aufhellung geeignet
- Für die Beleuchtung von Fassaden, Wegen, Parkplätzen, städtischen Plätzen, Sportstätten
- Kompaktes und funktionelles Design
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss
- Tragbügel aus Aluminium
- breite Kühlrippen
- Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7021
- oder RAL 9006
- Leuchtenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel
- Lichtstromrückgang 50.000h (L70/ta 45°C)
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Die Leuchte in DALI oder 1-10V ist dimmbar
- Schutzart IP66
- IK08

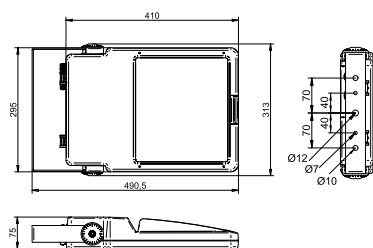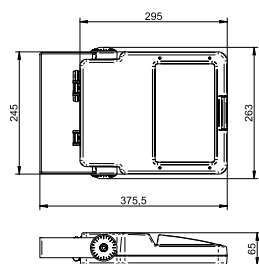

asymmetrisch°



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen A x B x C [mm]	Gewicht [kg]
ND-OL-LS-36004-840-AS-X	52	5080	4000	> 80	98	375,5 x 263 x 65	4,2
ND-OL-LS-36010-840-AS-X	67	6770	4000	> 80	101	375,5 x 263 x 65	4,2
ND-OL-LS-36104-840-AS-X	104	10740	4000	> 80	103	490 x 313 x 65	7,3
ND-OL-LS-36110-840-AS-X	133	14320	4000	> 80	108	490 x 313 x 65	7,3

Um den Farbe zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer mit der entsprechenden Nummer: X = 1 für RAL 7021; X = 2 für RAL 9006.

Option: Auf Anfrage ist die Leuchte in DALI oder 1-10V erhältlich.

Option: Auf Anfrage ist die Leuchte mit den Ausstrahlwinkeln 12°, 30°, 45° erhältlich.