



# NOVA SIRIUS FLAT

HOHE EFFIZIENZ  
HOHER SEHKOMFORT  
HERVORRAGENDER KÜHLKÖRPER  
ROBUSTE OBERFLÄCHE  
SCHÖNES DESIGN  
Effizienz 165lm/W


Option: 1-10V, Dimmbar DALI  
Option: Präsenzmelder integrierbar

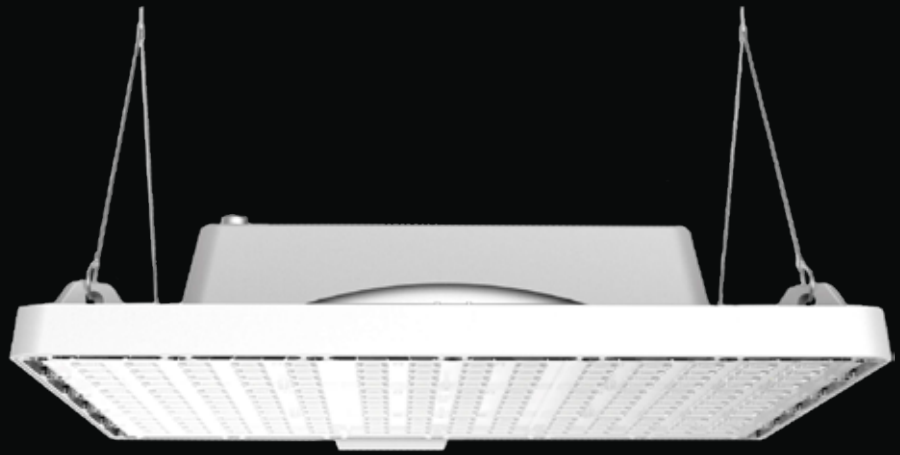

\*Beispielfoto

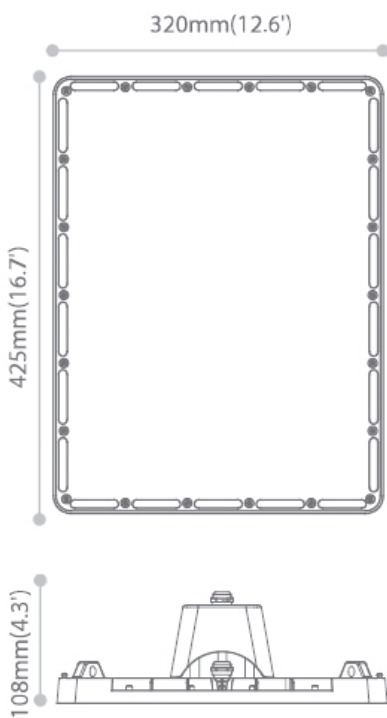

- NOVA SIRIUS FLAT
- Leuchte für Logistik- oder Produktionsbereich, Sport- und Reithallen, Flughäfen, Einkaufszentren, etc.
- Pendelleuchte
- Leuchtgehäuse aus einem Alu Druckguss ADC12
- Oberfläche pulverbeschichtet in Silber
- Symmetrische Lichtverteilung
- Gute Entblendung, UGR-Wert > 22
- Lichtstromrückgang 50.000 h (L70/B10)
- Hochwertiges Betriebsgerät
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65
- max. Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C
- 220-240V AC / 100-277AC
- 50/60Hz
- Zubehör
- Montagebügel (U-förmig, schwenkbar)
- Abhang-Set
- Sicherheitskette



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]
YE-125-425-7X0-75	125	20625	4000 / 5000	80	165	425 x 320 x 108	5,2
YE-145-425-7X0-75	145	23925	4000 / 5000	80	165	425 x 320 x 108	5,2
YE-200-425-7X0-75	200	32000	4000 / 5000	80	160	425 x 320 x 108	5,2

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 4000K mit X=4 und für 5000K mit X=5  
Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA.