

NOVA ATIK

REINRAUM COMFORT A

ANBAULEUCHE FÜR BEREICHE MIT HOHEN ANFORDERUNGEN
MIKROPRISMATISCHE ABDECKUNG

Option: Notbeleuchtung

Option: Dali

Option: Farbtemperatur 2700-6000K



Option: NANO Schutzschicht



*Beispielfoto



- NOVA ATIK REINRAUM COMFORT A
- Anbauleuchte, direkt strahlend
- Deckenanbauleuchte mit hoher Schutzart
- Zur Beleuchtung von Bereichen mit hohen Anforderungen, wie z.B. Krankenhäusern, Laboren, Räume der Pharma- und Lebensmittelindustrie, für mikroelektronische Fertigungen, EDV- Anlageräume etc.
- Gehäuse aus Stahlblech, weiß in RAL 9003
- Mikroprismatischer Diffusor aus PMMA, als Option auch mit opaler Abdeckung
- Anbauleuchte zur Direktmontage an die Decke
- Anschluss mit einer schraubenlosen Klemmplatte, max. Klemmbereich 2,5mm², Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet
- Lichtstromrückgang 70.000 h (L80, B10/ta 30°C) 100.000 h (L70, B10/ta 30°C)
- Elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V/50-60 Hz AC, 176-280V DC
- Schutzart IP65
- Schutzklasse I
- Mac Adam 3
- Notstromquelle mit Operationszeit 1 h oder 3 h für Notbeleuchtung (Dauerbeleuchtung bzw. nicht Dauerbeleuchtung) auf Anfrage
- NANO Schutzschicht (hydrophob, oleophob, antibakteriell) auf Anfrage

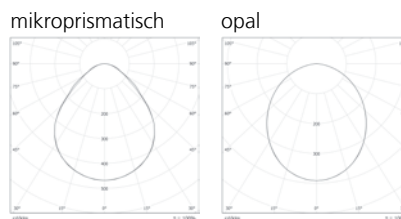

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x C [mm]
ND-VH-A-001-6100-610-840	41	3840	4000	610 x 592 x 87
ND-VH-A-002-7100-610-840	49	4428	4000	610 x 592 x 87
ND-VH-A-003-6100-1090-840	41	3840	4000	1090 x 355 x 87
ND-VH-A-004-7100-1090-840	49	4428	4000	1090 x 355 x 87
ND-VH-A-005-7600-1340-840	52	4800	4000	1340 x 355 x 87
ND-VH-A-006-8850-1340-840	62	5536	4000	1340 x 355 x 87

Sollten sie die Leuchte mit opaler Abdeckung benötigen, ergänzen Sie bitte die Artikelnummer am Ende mit -OP.
Option: Notstromquelle, Farbtemperatur 2700-6500K, DALI, andere RAL Farbausführungen möglich, NANO Schutzschicht.